

PADC


PORTIQUES ALUMINIUM PLIABLES DÉPLAÇABLES EN CHARGE
FOLDING ALUMINUM GANTRY CRANES, MOVABLE UNDER LOAD

1	Poignée de manœuvre	Operating handle
2	Pas de réglage H0 et H1 = 150 Pas de réglage H2 = 200	Pitch H0 & H1 = 150 Pitch H2 = 200
3	Axe de blocage de hauteur	Locking pin height
4	Diamètre	Diameter
5	Hauteur totale mini	Overall Height min
6	Hauteur totale maxi	Overall Height maxi
7	Chariot porte palan	Hoist trolley

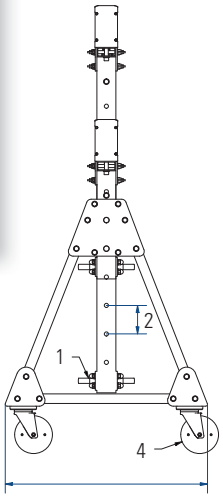


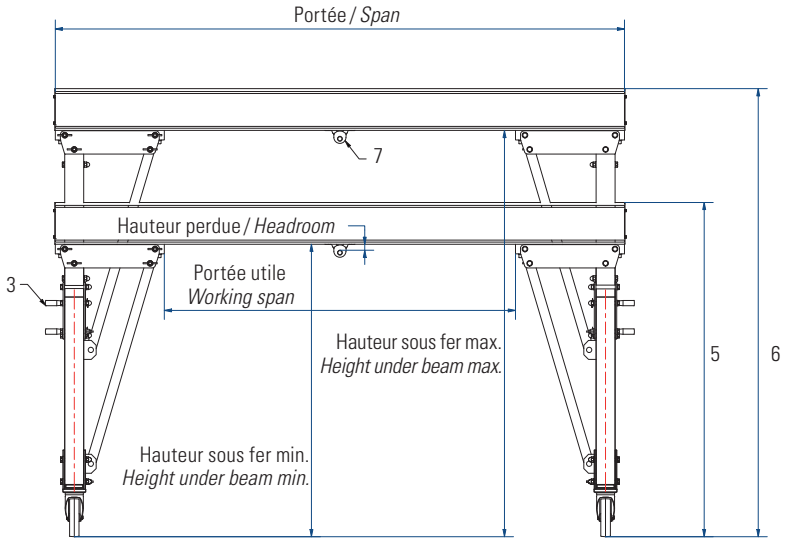


N° C12 B




N° C12 B




N° C16 A




N° C16 B




N° C18 A




C12B/C16B/C18C/C22C




N° C18 B




N° C18 C




N° C22 A



N° C22 B



N° C22 C



DESCRIPTIF

- Construction légère.
- Assemblage boulonné.
- Montage aisé par 8 boulons de liaison pied/poutre.
- Personnel requis pour le montage : de 1 à 3 personnes suivant modèle.
- Grande souplesse de déplacement due à son faible poids.
- Poutre de roulement profil creux.
- Protection : peinture poudre polyester 60 microns C2.
- Finition RAL 9006 Livré avec chariot porte-palan.
- Hauteur sous fer réglable par 1 seule personne.
- Démontable en 3 éléments, avec pieds pliables.
- Pieds repliables pour le transport.
- Roues en polyamide blanc dont 2 roues à blocage de série.
- Vitesse de levage maximum = 16 m/min.

OPTIONS

- Roues à bandage polyuréthane.
- 2 roues à blocage supplémentaires.
- Roues non pivotantes.
- Ligne d'alimentation palan.
- Dimensions adaptées au besoin sur demande.
- Palan électrique ou manuel.

DESCRIPTION

- Light construction.
- Bolted joints.
- Easy assembly with 8 bolts between leg and beam.
- Assembly requires 1 to 3 people, according to model.
- Flexibility of movement due to its light weight.
- Hollow-section gantry girder.
- Protection: polyester powder painting 60 micron C2.
- RAL 9006 finish Hoist trolley provided.
- Height under beam can be adjusted by single person.
- Dismountable in 3 elements, with foldable feet.
- Feet fold up for transport.
- White polyamide wheels, with 2 locking wheels.
- Maximum hoisting speed = 16m/min.

OPTIONS

- Banded polyurethane wheels.
- 2 additional locking wheels.
- Non-rotating wheels.
- Hoist power supply cable.
- Size can be adjusted to your needs by request.
- Electric or manual hoist.

PADC


PORTIQUES ALUMINIUM PLIABLES DÉPLAÇABLES EN CHARGE
FOLDING ALUMINUM GANTRY CRANES, MOVABLE UNDER LOAD

CMU Max. capacity	Portée Span	Portée utile Working span	Hauteur Sous Fer mini Height under beam mini	Hauteur Sous Fer maxi Height under beam maxi	Hauteur totale mini Overall Height mini	Hauteur totale maxi Overall Height maxi	E	Ø roues Ø wheels	Chariot Trolley	Poids H0 Weight H0	Poids H1 Weight H1	Poids H2 Weight H2
Kg	m	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	N°	Kg	Kg	Kg
250 (50)	2	900	1550 (H0) 2150 (H1) 3000 (H2)	2150 (H0) 3200 (H1) 4000 (H2)	HSF mini + 120 mm	HSF maxi + 120 mm	1100 (H0) 1520 (H1) 2050 (H2)	150	C12A	77	87	101
	2,5	1400			HSF mini + 120 mm	HSF maxi + 120 mm		150	C12A	80	90	104
	3	1900			HSF mini + 120 mm	HSF maxi + 120 mm		150	C12A	83	93	107
	3,5	2400			HSF mini + 120 mm	HSF maxi + 120 mm		150	C12A	86	96	110
	4	2900			HSF mini + 120 mm	HSF maxi + 120 mm		150	C12A	88	98	112
	4,5	3400			HSF mini + 160mm	HSF maxi + 160 mm		150	C16A	98	108	122
	5	3900			HSF mini + 160mm	HSF maxi + 160 mm		150	C16A	102	112	126
	5,5	4400			HSF mini + 160mm	HSF maxi + 160 mm		150	C16A	105	115	129
	6	4900			HSF mini + 160mm	HSF maxi + 160 mm		150	C16A	109	119	133
500 (50)	2	900	1550 (H0) 2150 (H1) 3000 (H2)	2150 (H0) 3200 (H1) 4000 (H2)	HSF mini + 120 mm	HSF maxi + 120 mm	1100 (H0) 1520 (H1) 2050 (H2)	150	C12B	85	97	113
	2,5	1400			HSF mini + 120 mm	HSF maxi + 120 mm		150	C12B	88	100	116
	3	1900			HSF mini + 160 mm	HSF maxi + 160 mm		150	C16B	96	108	124
	3,5	2400			HSF mini + 160 mm	HSF maxi + 160 mm		150	C16B	99	111	127
	4	2900			HSF mini + 160 mm	HSF maxi + 160 mm		150	C16B	103	115	131
	4,5	3400			HSF mini + 160 mm	HSF maxi + 160 mm		150	C16B	106	118	134
	5	3900			HSF mini + 180 mm	HSF maxi + 180 mm		150	C18A	126	138	154
	5,5	4400			HSF mini + 180 mm	HSF maxi + 180 mm		150	C18A	131	143	159
	6	4900			HSF mini + 180 mm	HSF maxi + 180 mm		150	C18A	136	148	164
1 000 (100)	2	900	1550 (H0) 2150 (H1) 3000 (H2)	2150 (H0) 3200 (H1) 4000 (H2)	HSF mini + 180 mm	HSF maxi + 180 mm	1100 (H0) 1520 (H1) 2050 (H2)	200	C18B	99	119	127
	2,5	1400			HSF mini + 180 mm	HSF maxi + 180 mm		200	C18B	104	124	132
	3	1900			HSF mini + 180 mm	HSF maxi + 180 mm		200	C18B	109	129	137
	3,5	2400			HSF mini + 180 mm	HSF maxi + 180 mm		200	C18B	115	135	143
	4	2900			HSF mini + 180 mm	HSF maxi + 180 mm		200	C18B	120	140	148
	4,5	3400			HSF mini + 220 mm	HSF maxi + 220 mm		200	C22B	132	152	160
	5	3900			HSF mini + 220 mm	HSF maxi + 220 mm		200	C22B	138	158	166
	5,5	4400			HSF mini + 220 mm	HSF maxi + 220 mm		200	C22B	144	164	172
	6	4900			HSF mini + 300 mm	HSF maxi + 300 mm		200	C22B	181	201	209
1 600 (150)	2	900	1550 (H0) 2150 (H1) 3000 (H2)	2150 (H0) 3200 (H1) 4000 (H2)	HSF mini + 180 mm	HSF maxi + 180 mm	1100 (H0) 1520 (H1) 2050 (H2)	200	C18C	125	149	171
	2,5	1400			HSF mini + 180 mm	HSF maxi + 180 mm		200	C18C	130	154	176
	3	1900			HSF mini + 180 mm	HSF maxi + 180 mm		200	C18C	135	159	181
	3,5	2400			HSF mini + 220 mm	HSF maxi + 220 mm		200	C22C	146	170	192
	4	2900			HSF mini + 220 mm	HSF maxi + 220 mm		200	C22C	152	176	198
	4,5	3400			HSF mini + 300 mm	HSF maxi + 300 mm		200	C22C	181	205	227
	5	3900			HSF mini + 300 mm	HSF maxi + 300 mm		200	C22C	190	214	236
2 000 (200)	2	900	1550 (H0) 2150 (H1) 3000 (H2)	2150 (H0) 3200 (H1) 4000 (H2)	HSF mini + 180 mm	HSF maxi + 180 mm	1100 (H0) 1520 (H1) 2050 (H2)	200	C18C	125	149	171
	2,5	1400			HSF mini + 180 mm	HSF maxi + 180 mm		200	C18C	130	154	176
	3	1900			HSF mini + 220 mm	HSF maxi + 220 mm		200	C22C	140	164	186
	3,5	2400			HSF mini + 220 mm	HSF maxi + 220 mm		200	C22C	146	170	192
	4	2900			HSF mini + 300 mm	HSF maxi + 300 mm		200	C22C	173	197	219

CMU Max. capacity	HSF	Poutre Beam	A	B	C	Largeur Poutre Width beam
KG		mm	mm	mm	mm	mm
250	H0	120	1680	410	220	77
	H1	120	2320	410	220	77
	H2	120	3250	555	220	77
	H0	160	1680	410	220	77
	H1	160	2320	410	220	77
	H2	160	3250	555	220	77
500	H0	120	1680	430	230	77
	H1	120	2325	385	225	77
	H2	120	3250	560	230	77
	H0	160	1680	430	230	77
	H1	160	2325	385	225	77
	H2	160	3250	545	230	77
	H0	180	1660	540	230	120
	H1	180	2325	390	225	120
	H2	180	3250	560	230	120
1000	H0	180	1660	540	230	120
	H1	180	2325	440	230	120
	H2	180	3245	615	230	120
	H0	220	1660	480	230	120
	H1	220	2325	495	230	120

CMU Max. capacity	HSF	Poutre Beam	A	B	C	Largeur Poutre Width beam
KG		mm	mm	mm	mm	mm
1000	H2	220	3245	595	230	120
	H0	300	1740	480	230	120
	H1	300	2405	495	230	120
	H2	300	3325	595	230	120
1600	H0	180	1690	585	250	120
	H1	180	2435	570	250	120
	H2	180	3245	730	250	120
	H0	220	1690	580	250	120
	H1	220	2330	610	250	120
	H2	220	3245	690	250	120
	H0	300	1770	580	250	120
	H1	300	2410	610	250	120
	H2	300	3325	690	250	120
2000	H0	180	1690	585	250	120
	H1	180	2330	570	250	120
	H2	180	3245	700	250	120
	H0	220	1690	580	250	120
	H1	220	2330	590	250	120
	H2	220	3245	700	250	120
	H0	300	1770	580	250	120
	H1	300	2410	610	250	120
	H2	300	3325	690	250	120

Pied en position replié
Foot in the folded position



C
X
épaisseur de pied
foot thickness