


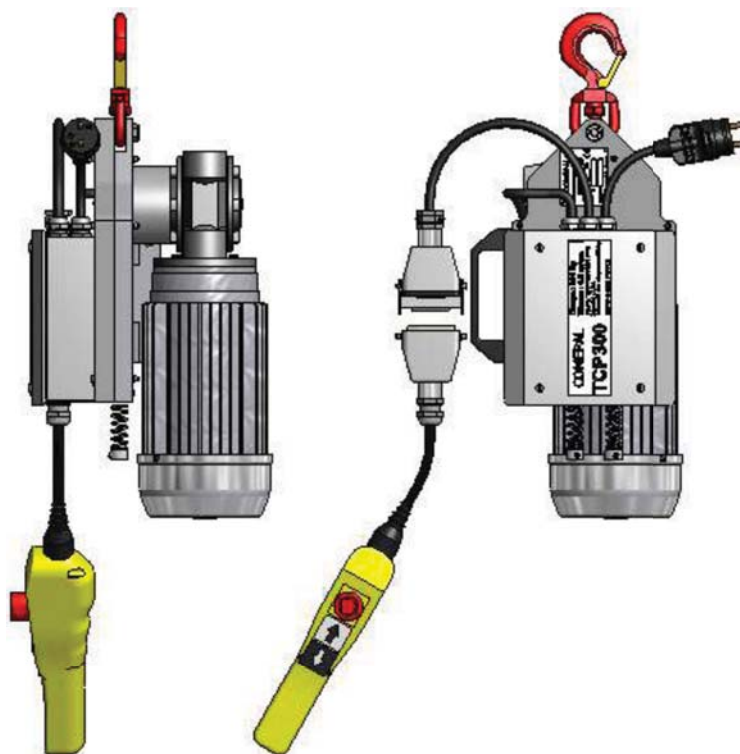

	TCP90	TCP150	TCP250	TCP300	TCP300S	TCP500	TCP500L	TCP500S
	Monophasé 230V.-50Hz	Monophasé 230V.-50Hz	Monophasé 230V.-50Hz	Monophasé 230V.-50/60Hz	Monophasé 230V.-50/60Hz	Monophasé 230V.-50/60Hz	Monophasé 230V.-50/60Hz	Monophasé 230V - 50/60Hz (existe en 110V -50Hz)
Puissance du moteur	0.45 kW				1,1 kW			
Nominale/démarrage(A) à 50 Hz	3.5 A	3.5 A	3.5 A	3.5 A	7 /21	7 /21	7 /21	7 /21
Nominale/démarrage (A) à 60 Hz	/	/	/	/	9/21	9/21	9/21	9/21
Capacité	90 kg	150 kg	250 kg	300 kg	300 kg	500 kg	500 kg	500 kg
Vitesse d'élévation	17 m / min	9 m / min	6 m / min	4,2 m / min	14 m / min à 50 Hz 15 m / min à 60 Hz	7 m/mn à 50Hz 8 m/mn à 60 Hz	3.5 m / min à 50 Hz 4 m / min à 60 Hz	7 m / min à 50 Hz 8 m / min à 60 Hz
Poids du treuil	21 kg				32 kg			34 kg
Câble électrique : - boîte à boutons - alimentation	2,50 m (rallonge 200 m maximum) / 0,50 m							
Caractéristique du câble	Acier âme métallique				Acier âme mixte			
Diamètre des câbles	5 mm (7 x 7 torons)				6,5 à 6,8mm (6 x 19 torons)			
Charge de rupture	1 800 kg				2 950 kg			
Facteur de service	S3 40 % 30 cy / h				S3 60 % 30 cy / h			

DESCRIPTIF

- Treuils portatifs, ergonomiques, légers et maniables.
- Conformes à la Directive Machine 2006/42/CE.
- Hauteur de levage illimitée.
- Butée de fin de course.
- Crochet tournant de suspension à linguet.
- Frein intégré au moteur.
- Boîte à boutons de commande avec arrêt d'urgence et isolation IP 65.
- Sonde thermique de protection du moteur.
- Monophasé 230 V - 50 Hz - 3,5 A.

DESCRIPTION

- Portable, ergonomic, light and handy winches.
- Conform to the Directive Machine 2006/42/CE.
- Unlimited lifting height.
- End stops.
- Hook with safety latch.
- Integrated motor brake.
- Button box with emergency stop and IP 65 protection.
- Heating protection on the motor.
- 1 Ph 230 V – 50 Hz – 3.5 A.