

Notice d'utilisation et d'entretien

Palonnier BIG BAG




N° de série :

Caractéristiques et identification

Poids : _____ Kg
N° de série : _____
Capacité de charge : _____ Kg
(considérée équilibrée)

Traction verticale du palonnier BIG BAG

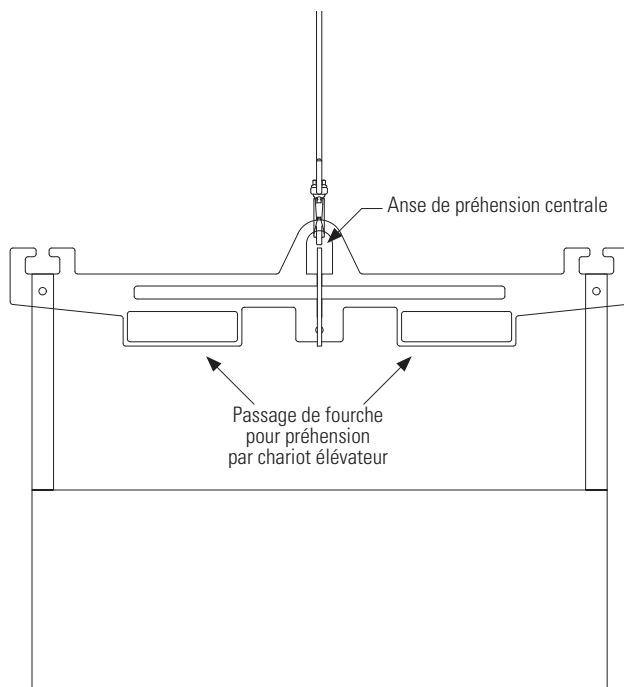


Pour que la charge soit levée sans problème, elle doit être entièrement équilibrée.

Le palonnier doit être accroché à un crochet muni d'un linguet de sécurité efficace.


L'œil de préhension sera engagé en totalité dans le crochet (voir figures ci-dessous).

Le palonnier peut être utilisé avec les 2 passages de fourche disponible pour une manutention par un chariot élévateur.

CORRECT



MAUVAIS



Avertissement

Dans le cas d'un levage par les fourreaux de fourche de chariot élévateur, il appartient à l'utilisateur de sécuriser le palonnier contre le glissement de celui par un dispositif en adéquation avec son chariot élévateur. Une chaîne d'arrimage peut être utilisée par exemple.

Entretien

- Regarder si le palonnier ne présente pas de déformation, ni de défauts nuisant à mettre le produits hors service.
- Vérification de la présence de la plaque de marquage CE.
- Vérification du serrage des manilles si elles sont utilisées.

Vérifications obligatoires

- Effectuer une vérification lors de la mise en service du palonnier par un organisme qualifié conformément à l'arrêté du 1^{er} mars 2004.
- Effectuer des vérifications périodiques conformément à l'arrêté du 1^{er} mars 2004.
- Un contrôle approfondi doit être effectué visant à détecter d'éventuel défaut liés à des chocs provoquant des fissures, des déformations ou bien dû à la corrosion. Ce contrôle doit être effectué au minimum 2 fois par an.

Avant chaque utilisation :

- Effectuer une inspection visuelle et vérifier le parfait fonctionnement du matériel.
- Vérifier l'affichage correct de la charge maxi.
- Vérifier l'aspect et le bon fonctionnement des linguets de sécurité.
- S'assurer de la présence de la totalité des composants du palonnier.
- Toute pièce présentant un défaut doit être immédiatement retirée du service.
- Huiler légèrement les appuis des crochets tournants.

Pièces détachées

- Manille en option.

